


FUJIFILM



Промышленная РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА

IX

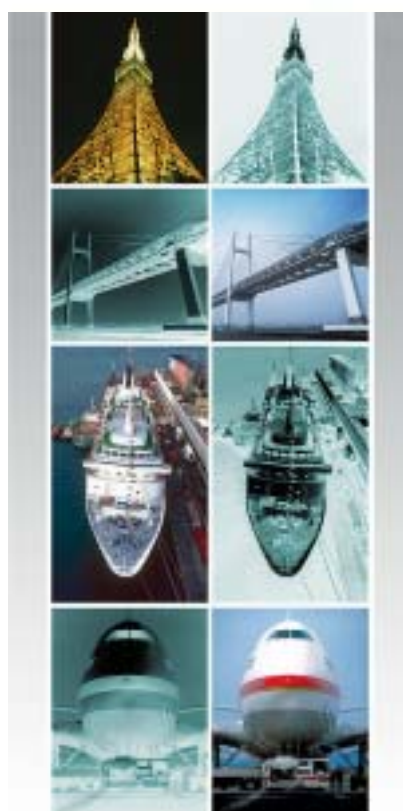

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА FUJIFILM
*для высококачественного
 неразрушающего контроля*

Компания Fujifilm разработала революционную новую технологию создания рентгеновской пленки. Сочетание новейших достижений в области изготовления эмульсии и компьютеризированного производственного процесса гарантирует стабильность и эффективность каждой партии, оптимальное качество изображения, совместимость с химикатами NDT и актуальными условиями обработки в ручном и автоматическом режиме. Пленки Fujifilm сочетают в себе уникальные характеристики чувствительности и зернистости и могут использоваться в самых разных областях при стабильно высоком качестве вне зависимости от исследуемого материала и источника излучения.

Пленка	Области применения	Характеристики
Тип/ идентификатор		
IX 20	- Микроэлектронные детали - Нейтронная радиография - Ответственные прецизионные отливки - Исключительно мелкие керамические детали - Композитные углепластиковые детали	Пленка с одним слоем эмульсии, исключительно мелким зерном и средне-высокой контрастностью, предназначенная для областей применения, где необходимы качественные изображения. Один слой эмульсии сводит параллакс к минимуму и дает резкое изображение при увеличении. IX20 обычно используется при прямом экспонировании или со свинцовым экраном
IX 25	- Микроэлектронные детали - Мелкие керамические детали - Отливки: металлы с небольшим или средним атомным числом - Области применения, требующие максимальной контрастности - Мощное рентгеновское облучение со сверхвысоким напряжением	Специальная пленка ASTM стандарта с самым мелким зерном и максимальной резкостью и разрешением. Предназначена для исследования новых материалов, например, углепластиков, керамических изделий и микроэлектронных деталей. IX 25 обычно используют при прямом экспонировании или со свинцовыми экранами. IX25 рекомендуется обрабатывать только автоматически.
IX 50	- Электронные детали - Углепластиковые композиты - Экспозиция с помощью высокоактивных изотопов - Отливки: металлы с небольшим или средним атомным числом	Пленка ASTM стандарта, класса I с исключительно мелким зерном и высокой контрастностью, исключительной резкостью и разрешением. Пленка предназначена для исследования материалов с низким атомным числом, когда необходимо получить очень детальное изображение. Благодаря исключительно мелкому зерну используется при исследовании слабоконтрастных объектов при экспонировании мощным рентгеновским или гамма-излучением. Продемонстрирован широкий динамический диапазон на высококонтрастных объектах. Пленка обычно используется при прямом экспонировании или со свинцовыми экранами.
IX 80	- Сварные швы: металлы с небольшим или средним атомным числом - Отливки: металлы с небольшим или средним атомным числом - Производство и обслуживание самолетов - Углепластиковые композиты	Пленка ASTM стандарта, класса I с исключительно мелким зерном и высокой контрастностью, исключительной резкостью и разрешением используется для обнаружения мелких дефектов. Пленка предназначена для исследования материалов с низким атомным числом с помощью рентгеновского облучения, а также для исследования материалов с более высоким атомным числом с помощью высоковольтного рентгеновского облучения или гамма-излучения. Продемонстрирован широкий динамический диапазон на высококонтрастных объектах. Пленка IX 80 обычно используется при прямом экспонировании или со свинцовыми экранами.
IX 100	- Сварные швы: металлы со средним или высоким атомным числом - Отливки: металлы со средним или высоким атомным числом - Производство и обслуживание самолетов - Проверка артиллерии	Пленка ASTM стандарта, класса II с очень мелким зерном высокой контрастностью предназначена для исследования легких металлов с помощью слабоактивных источников излучения и для исследования толстых образцов с помощью высоковольтного рентгеновского излучения и высокоактивного гамма-излучения. Продемонстрирован широкий динамический диапазон на высококонтрастных объектах. Хотя пленку обычно используют при прямом экспонировании или со свинцовыми экранами, она пригодна для работы с флуоресцентными и флуорометаллическими экранами.
IX 150	- Тяжелые, многослойные стальные детали - Бетон со стальной арматурой - Экспонирование слабым рентгеновским излучением или с помощью изотопов слабой активности	Высокочувствительная пленка ASTM стандарта, класса III с мелким зерном и высокой контрастностью предназначена для исследования разных образцов с помощью источников рентгеновского и гамма-излучения. Рекомендуется использовать пленку IX 150 для проверки очень толстых образцов при невозможности использовать высокоактивный источник гамма-излучения. Пленка IX 150 используется при прямом экспонировании или со свинцовыми экранами.
IX 29	Отливки и прочие объекты разной толщины	Пленка с исключительно мелким зерном и средневысокой контрастностью ASTM стандарта, класса W-A предназначена для проверки объектов разной толщины с помощью источников рентгеновского или гамма-излучения. Пленка IX 29 используется при прямом экспонировании или со свинцовым экраном.
IX 59	Отливки и прочие объекты разной толщины	Пленка с исключительно мелким зерном и средней контрастностью ASTM стандарта, класса W-B предназначена для проверки металлических и стальных литых деталей разной толщины с низким атомным числом. Пленка IX 59 используется при прямом экспонировании или со свинцовым экраном.

Преимущества пленки Fujifilm IX

- (1) Высокое качество изображения**
Благодаря мелкому зерну пленки Fujifilm IX значительно упрощают поиск дефектов.
- (2) Стабильность параметров пленки**
Отличие параметров пленки от партии к партии является минимальным. По стабильности качества пленки Фуджифильм являются лучшими в отрасли. Соответственно, характеристики экспозиции при съемке различных деталей не меняются, и эффективность процесса повышается.
- (3) Высокая однородность оптической плотности**
Равномерное формирование слоя эмульсии обеспечивает отсутствие неоднородности оптической плотности, которая иногда появляется при автоматической обработке пленок.



Пленка	Относительная чувствительность *				Класс пленки **			Листы: без прокладок
	100 кВ прямое	200 кВ со свинцом	Ir-192 со свинцом	Co-60 со свинцом	ASTM E1815-96	ISO 11699-1	JIS K7627	Возможные варианты упаковки
IX 20	10	9	8	5	—	—	—	Листы: без прокладок
IX 25	20	17	15	10	SPECIAL	T1	T1	Листы: без прокладок Envelopak Envelopak+Pb
IX 50	35	30	30	30	I	T2	T2	Листы: с прокладкой без прокладок Envelopak, Envelopak+Pb Envelopak+Pb
IX 80	55	55	55	55	II	T2	T2	Листы: с прокладкой без прокладок Envelopak, Envelopak+Pb Рулон: без прокладок Envelopak, Envelopak+Pb
IX 100	100	100	100	100	II	T3	T3	Листы: с прокладкой без прокладок Envelopak, Envelopak+Pb Рулон: без прокладок Envelopak+Pb
IX 150	200	200	170	170	III	T4	T4	Листы: с прокладкой без прокладок
IX 29	22	22	22	22	W-A	—	W-A	Листы: без прокладок
IX 59	45	45	45	45	W-B	—	W-B	Листы: без прокладок Envelopak Рулон: Envelopak

* Чувствительность дана в сравнении с типом IX100 (стандарт 100). ** Классификация действует при использовании рекомендованных Fujifilm условий обработки.

Выпускается восемь типов пленок Fujifilm IX в различной упаковке, пригодной для любых систем NDT.

Пленка в листах и упаковках листов



Существует четыре вида упаковки листовой пленки разного размера : с прокладками, без прокладок, Envelopak и Envelopak + Pb. Благодаря синему оттенку и повышенной резкости изображения пленки идеально подходят для большинства важнейших областей применения рентгенографии.



Листовая пленка Envelopak

Envelopak — это упаковка с нарезанной листовой пленкой, защищенной от дневного света. Трехслойная упаковка защищает пленку от попадания воды и масла. Ее удобно использовать в самых разных условиях окружающей среды/экспонирования. Упаковки Envelopak поставляются со свинцовыми экранами или без них.

Пленка в рулонах и упаковках рулонов



Рулонная пленка имеет ширину 60 мм, 70 мм, 100 мм и более. Благодаря синему оттенку и повышенной резкости изображения пленки идеально подходят для большинства важнейших областей применения рентгенографии. Рулоны поставляются в удобных коробках со свинцовыми экранами и без них (рулон Envelopak и Envelopak + Pb). Если для проверки объекта требуется пленка определенной длины, то от рулона можно отрезать кусок пленки любой длины в светозащитной упаковке. Предлагаются также рулоны пленки для загрузки в темной комнате.

FUJIFILM

ЗАО «Фуджифильм-РО»

1-й Магистральный тупик, д. 5А, Москва, 123290, Россия

тел. +7 (495) 797-35-12, факс +7 (495) 797-35-13

ndt@fujifilm.ru, www.fujifilm.ru